

CENTRAL DOBLE PIVUS 300


Control inteligente

Con caja de plástica para protección del centro de control.

dos baterías de respaldo de falla de energía

Receptor de radio incorporado para transmisores coincidentes.

diseño elegante y fácil instalación por pasos

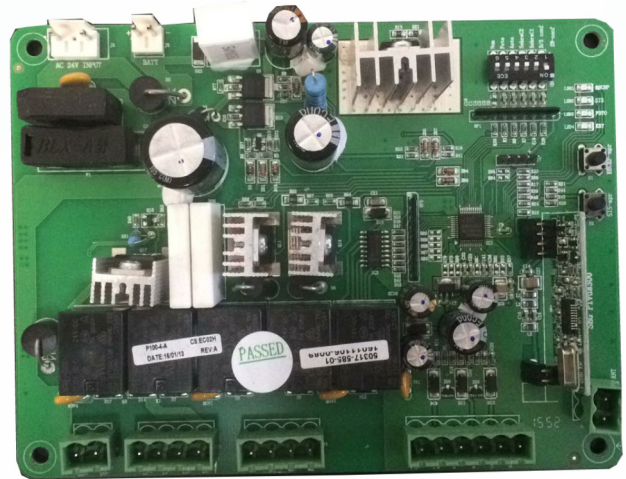

ATRIBUTOS

CENTRAL DOBLE PIVUS 300

ALIMENTACION

127 Vac \pm 10% (50-60 Hz)

TENSION DE SALIDA (MOTOR)

24 VDC

BATERIA DE RESPALDO

SI

REGULACION FUERZA MOTORES

3A / 5A

CAPACIDAD DE MEMORIA

55 CONTROLES

FRECUENCIA

433.92 MHz

MAXIMA HUMEDAD

< 95 % (SIN CONDENSACION)

RECEPTOR RADIO

SI



TRANSMISOR 4 CANALES.

Distancia de transmisión 50 mts.

4 canales programables

Control para central Pivus 300.

Rolling Code 433.92 Mhz.

