


RECEPTOR UNIVERSAL.

Rendimiento y simplicidad

Receptores de 1 o 2 canales con o sin fuente, utilizados para accionamiento de centrales de automatizadores, cerraduras eléctricas o para activación de centrales de alarma ya que pueden ser configurados para que los relays actúen con o sin retención.

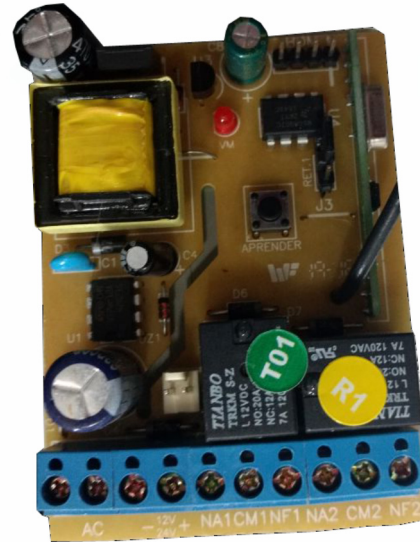

ATRIBUTOS	RECEPTOR 2 CANALES + FUENTE
ALIMENTACION	110 VAC 12 / 24 VDC
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	511 POSICIONES
FUENTE INCORPORADA (ALIMENTACION)	SI
FUNCION DE EXCLUSION INDIVIDUAL	SI
TIPO DE CONTACTO DE SALIDA	NA / NC
SALIDA AUXILIAR	NO

