


CENTRAL PRIME DC

Rendimiento y simplicidad

La línea de Centrales 24 vdc alto rendimiento y simplicidad.

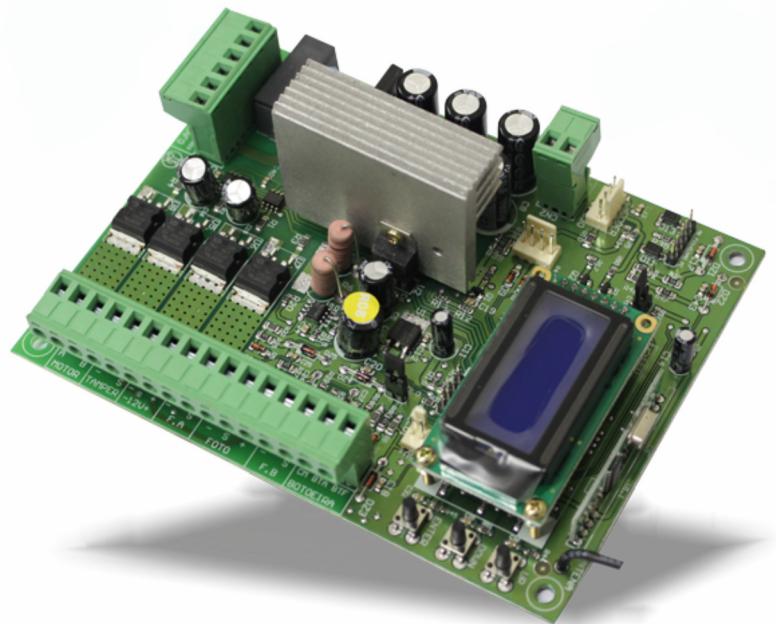

ATRIBUTOS

CENTRAL PRIME DC

ALIMENTACION

127/220v 50/60Hz

SALIDA PARA MOTOR

24 VDC

MOTORES DE HASTA

300 WATTS

MEMORIA SUSTITUIBLE (EXTERNA)

NO

TIPO DE RECEPTOR

HETERODINO

AJUSTE DE RAMPA DE LLEGADA

SI

MICROCONTROLADOR

SI

FUSIBLE DE PROTECCION

5A

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

170 POSICIONES

AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA

NO

