


CENTRAL BT122

Para Puertas de 1 o 2 hojas.

Central de mando para motores 127 VAC para puertas batientes a una o dos hojas, con o sin final de carrera. Entradas opto-aisladas con alta inmunidad a las interferencias. Bornes extraíbles. Visualización por medio de LED del estado de funcionamiento y de las entradas. Comando Paso-Paso con 4 modalidades de funcionamiento. Entra para reloj externo TMR, para apertura y cierre programado. Final de carrera apertura FCA1 y FCA2. Regulación electrónica de fuerza separada para cada motor. Deceleración a final de maniobra, en apertura y en cierre.

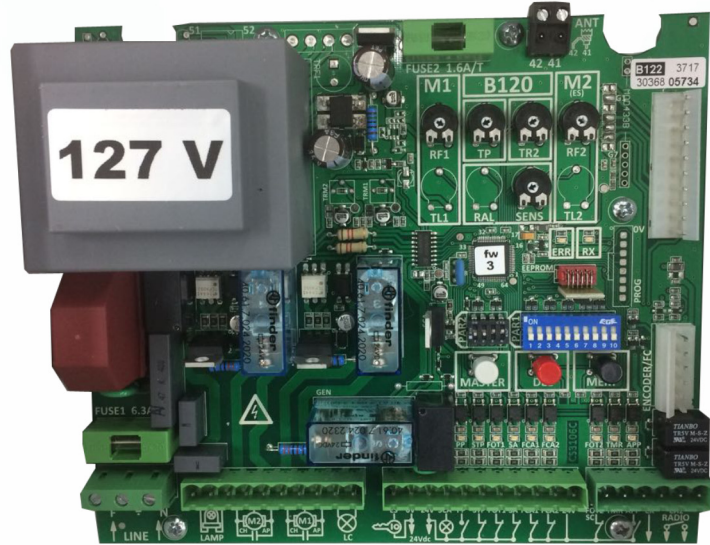

ATRIBUTOS

CENTRAL BT122

ALIMENTACION

127 Vac \pm 10% (50-60 Hz)

POTENCIA MAXIMA DE SALIDA

0.75 HP / 500 W POR MOTOR

TENSION DE SALIDA PARA MANDOS

24 VDC 15 W MAX.

REGULACION FUERZA MOTORES

DE 30% A 100%

TIEMPO TRABAJO MAXIMO

40s O 80s

TEMPERATURA DE TRABAJO

-20 $^{\circ}$ /+ 70 $^{\circ}$

MAXIMA HUMEDAD

< 95 % (SIN CONDENSACION)

RECEPTOR RADIO

NO INCLUIDO

DIMENSIONES (L X A X P)

189 X248 X113 mm

