


CENTRAL DUPLA RAMP.

Rendimiento y simplicidad

Central de comando monofásica destinada para automatizadores abatibles dobles.

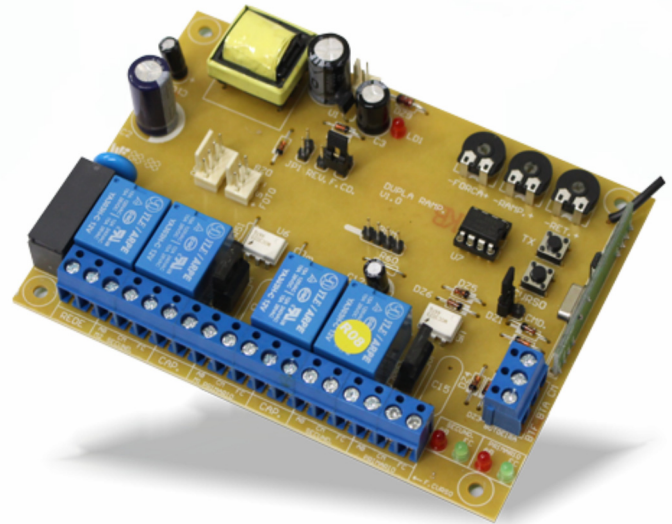

ATRIBUTOS

CENTRAL DUPLA RAMP

MOTORES DE HASTA	1/2 HP
ALIMENTACION	AC FULL RANGE (127 O 220 VAC)
MEMORIA SUSTITUIBLE	EXTERNA
TIPO DE RECEPTOR	HETERODINO
AJUSTE DE RAMPA DE LLEGADA	SI
MICROCONTROLADOR	SI
FUSIBLE DE PROTECCION	10 AMPERES
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	64 / 511 POSICIONES
AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA	SI
ENTRADA DE ACCESORIOS	MODULO OPCIONAL 8 FUNCIONES
TIPO DE FUENTE (ENTRADA)	FUENTE SWITCHING

