


CENTRAL CONTACTORA

Rendimiento y simplicidad

La central perfecta para motores industriales. Alimentación 220v o 380v Trifásico.

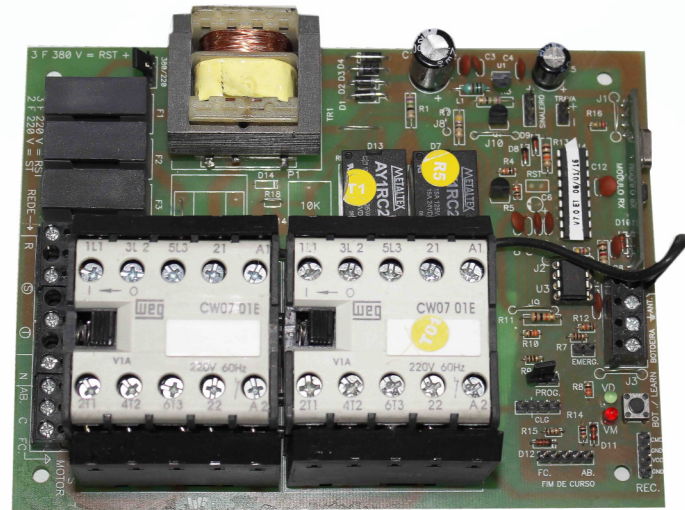

ATRIBUTOS

CENTRAL CONTACTORA

ALIMENTACION

220v/50Hz - 380v Trifásico

MOTORES DE HASTA

1 HP

MEMORIA SUSTITUIBLE (EXTERNA)

EXTERNA

TIPO DE RECEPTOR

HETERODINO

AJUSTE DE RAMPA DE LLEGADA

NO

MICROCONTROLADOR

SI

TIPO DE FUENTE (ENTRADA)

TRANSFORMADOR

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

511 POSICIONES

ENTRADA PARA ACCESORIOS

SEMAFORO Y TRABA

